

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

PROPOSTA DE PREÇO

A/C

TST - 7ª Região - CE - FORTALEZA - CE

PE: 51/2022

LIC: 080004

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 45.769.285/0001-68
IE: 261613057
IM: 155834
E-mail: propostas@rednov.com.br

Endereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha
Cidade/UF: Blumenau / SC
CEP: 89066-530
Telefone: (47) 3057-3925

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Lenilso Luis da Silva
Nacionalidade: Brasil
Estado Civil: Solteiro
Telefone: (47) 3057-3925

Função: Gerente
Profissão: Administração
CNH: 6629344910
CPF: 049.366.759-89

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3069-4

BANCO: SICOOB - 756

CONTA CORRENTE: 338.517-5

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:

atas@rednov.com.br

EMPENHOS

empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

			LOTE 1			
Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
1	30	UND	Purificador de água para parede ou bancada, com eficiência bacteriológica, retenção de partículas e redução de cloro, troca fácil de refil/filtro, pingadeira removível, bivolt ou 220V, baixo consumo de energia, requisitos de Avaliação da Conformidade (Etiquetagem compulsória - certificação do INMETRO, consoante Portaria 102/2022). O equipamento não deve conter ou fazer uso das Substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDO, abrangidas pelo Protocolo de Montreal, quais sejam: Clorofluorcarbonos (CFCs); Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs); Halons; Brometo de metila (permitida para fins agrícolas); Tetracloreto de carbono (CTC); Metilclorofórmio; Hidrobromofluorcarbonos (HBFCs); e Hidrofluorcarbonos (HFCs). O atendimento a este	LIBELL/ACQUAFLEX + SUP. PAREDE	R\$ 924,00	R\$ 27.720,00

			requisito deve ser comprovado por meio de certificado reconhecido nacionalmente, laudos técnicos emitidos por laboratórios acreditados pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 (doze) meses, manual de instruções em português e assistência técnica conforme Termo de Referência.			
2	30	UND	Refil/filtro compatível com o item 1	ZUFER/ZF2242	R\$ 56,00	R\$ 1.680,00
					Total	R\$ 29.400,00

Valor Total: Vinte nove mil e quatrocentos reais

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias

Local de Entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (Doze) Meses

Frete: Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

Blumenau, 23 de Dezembro de 2022



Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89

Purificador de Água Libell Acquaflex Branco

Início » Purificador de Água Libell Acquaflex Branco



Características

- Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente).
- Conexões hidráulicas internas atóxicas.
- Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- Fornece água natural e gelada;
- Reservatório em polipropileno atóxico;
- Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15°C, com 7 níveis de temperatura;
- Sistema interno de filtragem de tripla ação.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses.
- Kit de instalação para rede hidráulica.
- Eficiência Bacteriológica.

Dados Técnicos

Medidas:


Com embalagem

Altura: 500 mm

Largura: 310 mm

Profundidade: 440 mm

Peso 9,36kg

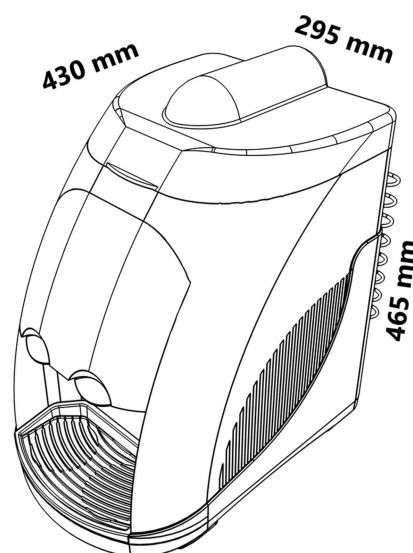

Sem embalagem

Altura: 465 mm

Largura: 295 mm

Profundidade: 430 mm

Peso: 7,80kg

Sistema de voltagem

Refrigeração por compressor hermético

Potência: 154W

Voltagem: 127V ou 220V

**Consumo médio**

127V: 24,8 kWh/mês

220V: 23,07 kWh/mês

Medidas do aparador para copos

Altura 150 mm x Largura 205 mm

Capacidade de resfriamento: 3,5 l/h (ambientes a 25°C)

Reservatório de água gelada: 2,0 litros

Reservatório de água natural: 800 ml

Disponível na cor branco/cinza.






LINK DO SITE DO FORNECEDOR: <https://libell.com.br/purificador-de-agua-libell-acquaflex-branco/>



Filtros

Filtro Bica Móvel em ABS

ZF 2280

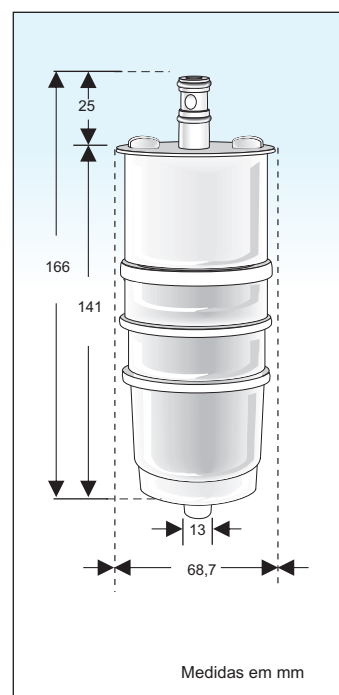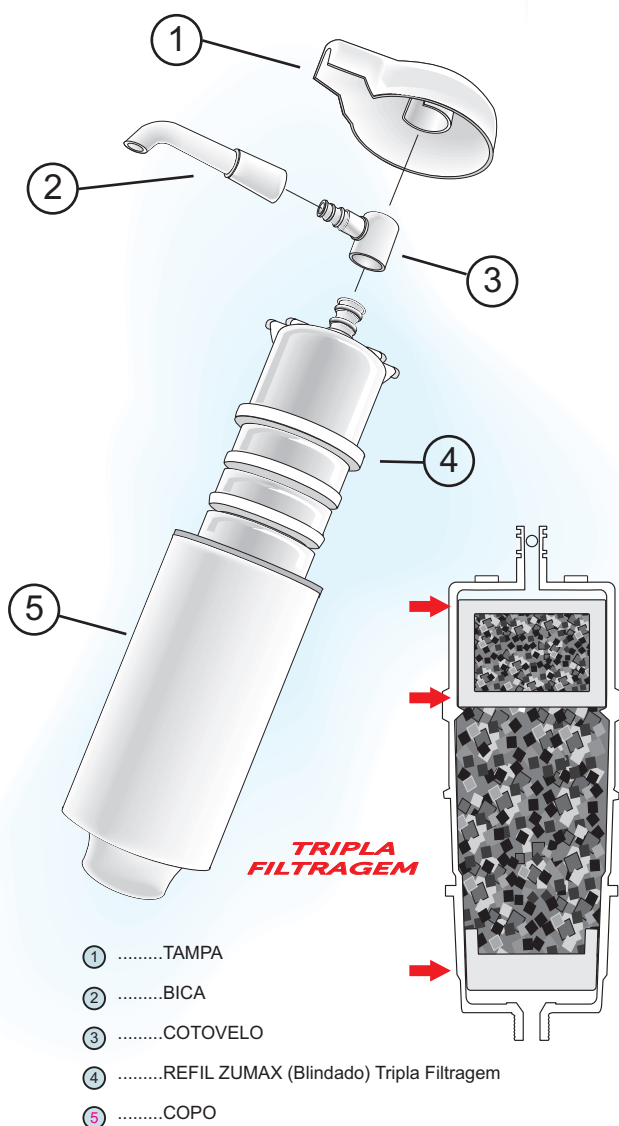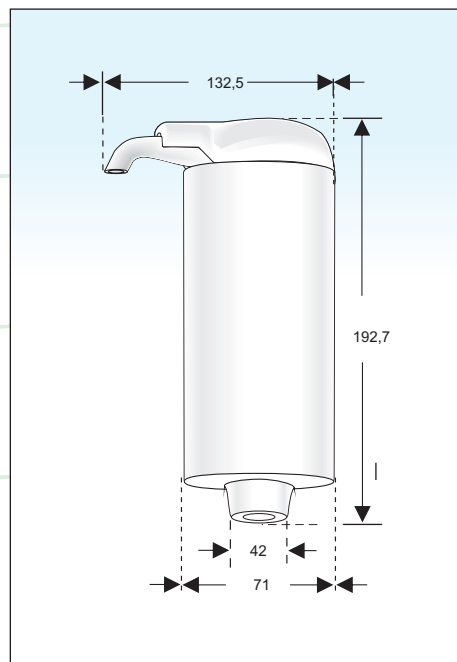


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....	6,1 kg/cm ²
Pressão de Trabalho.....	0,4 a 4,0 kgf/cm ²
Carvão Ativado.....	NDC2
Elemento Interno.....	Polietileno
Rosca de Entrada.....	¼ BSP
Vazão.....	67,5 litros/hora

Water Flow com espigão

ZF 1601

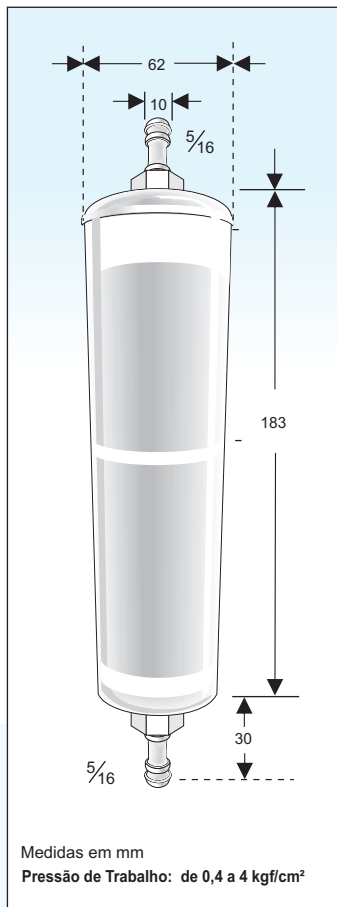


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kgf/cm²
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Saída.....Mangueira 5/16
Vazão.....54 litros hora

Water Flow

ZF 1600

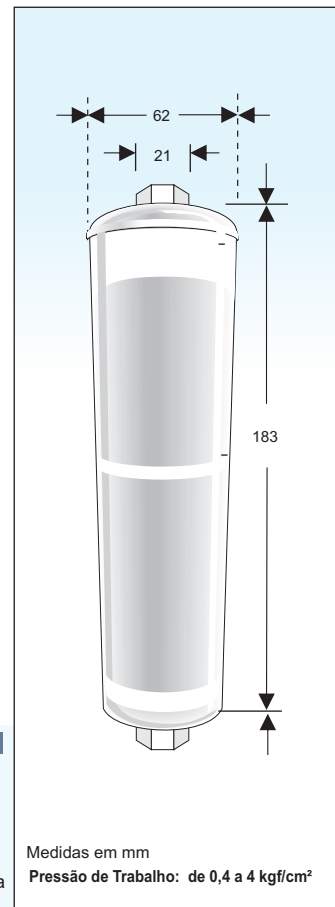


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....1/2 BSP
Saída.....1/2 BSP
Vazão.....54 litros hora

Uniflow vela

ZF 2251V

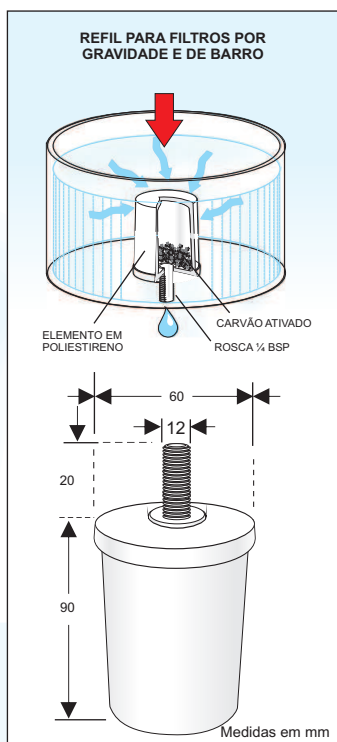


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxim.....Por gravidade
Carvão Ativado.....NDC2
ElementoPoliestireno
Rosca de Entrada..... 1/4 BSP

Tubular

ZF 2270

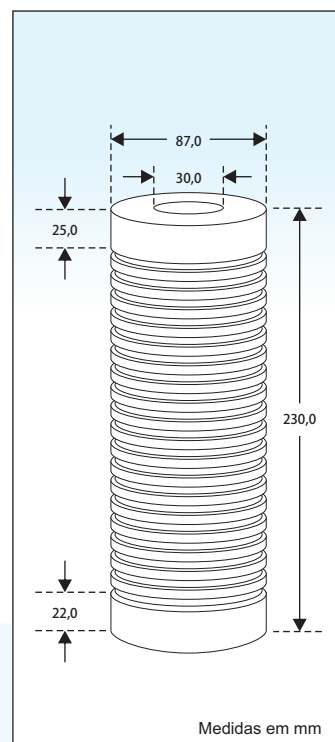


CARACTERÍSTICAS

Elemento Interno.....Polietileno



Original

ZF 2200

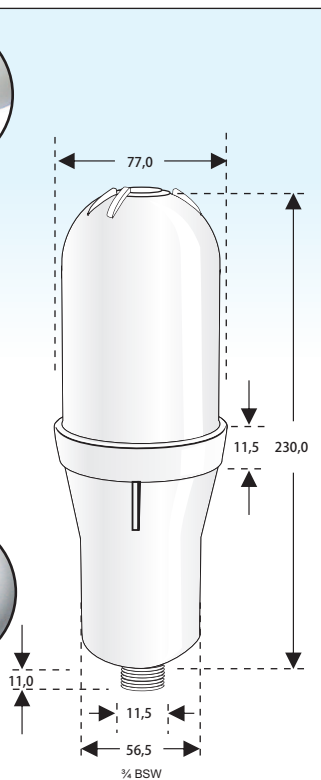


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm
Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão.....54 litros / hora
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....Mang. 1/4
Saída.....3/4 BSW

Medidas em mm

c/ 2 parafusos ZF 2201

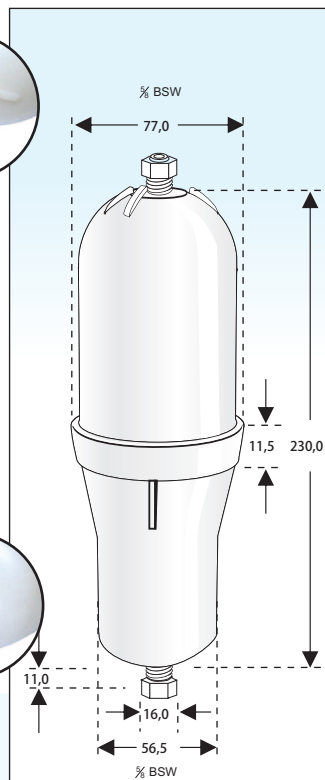


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm
Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão.....54 litros / hora
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....Mang. 3/8 BSW
Saída.....Mang. 3/8 BSW

Medidas em mm

c/ entrada 1/2

ZF 2202

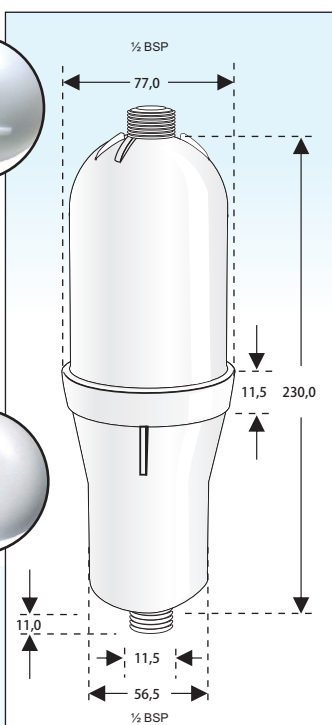


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm
Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão.....54 litros / hora
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....1/2 BSP
Saída.....1/2 BSP


Medidas em mm

ESQUEMA DE FILTRAGEM

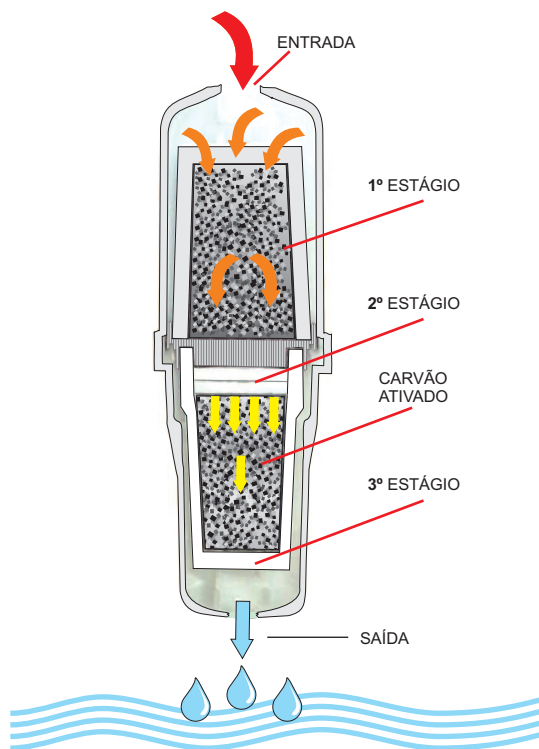

OBSERVAÇÃO: Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão.....54 litros / hora

200 c/ rosca ZF 2230

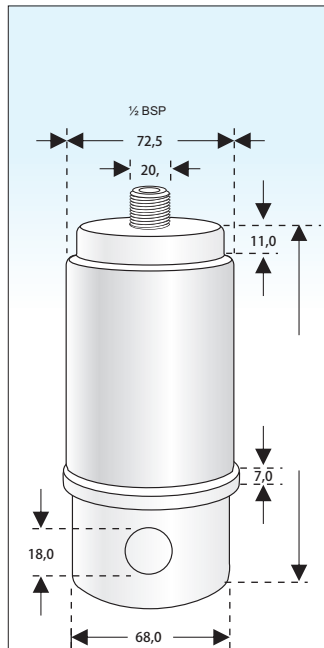


Medidas em mm

CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm	Carvão Ativado.....NDC2
Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,1 kgf/cm ²	Elemento Interno.....Polietileno
Vazão.....54 litros / hora	Rosca de Entrada.....1/2 BSP

200 c/ anel O'Ring ZF 2231

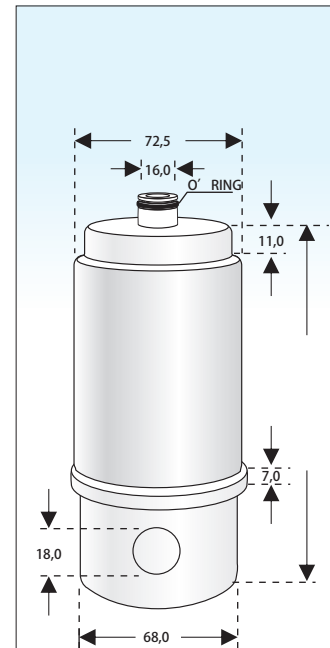


Medidas em mm

CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm	Carvão Ativado.....NDC2
Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,1 kgf/cm ²	Elemento Interno.....Polietileno
Vazão.....54 litros / hora	Entrada.....Anel O'ring

230 c/ rosca ZF 2232

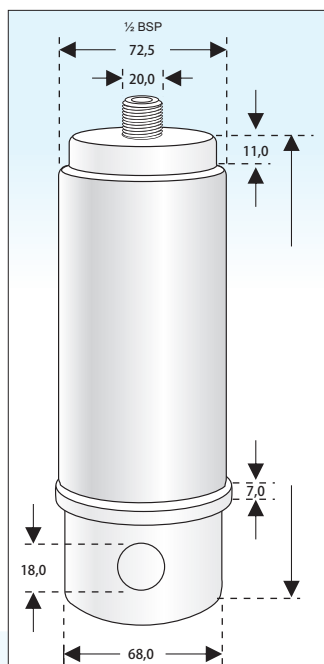


Medidas em mm

CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm	Carvão Ativado.....NDC2
Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,1 kgf/cm ²	Elemento Interno.....Polietileno
Vazão.....54 litros / hora	Rosca de Entrada.....1/2 BSP

230 c/ anel O'Ring ZF 2233

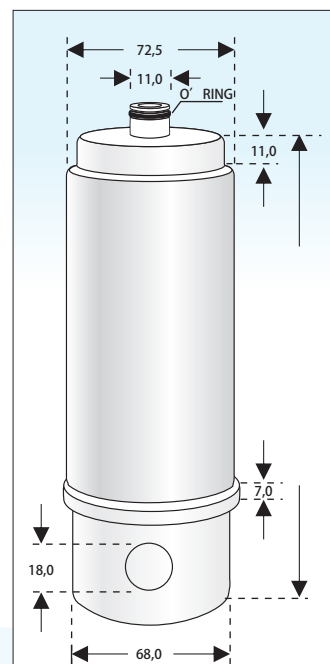

Medidas em mm


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm	Carvão Ativado.....NDC2
Pressão de Trabalho.....0,4 a 4,1 kgf/cm ²	Elemento Interno.....Polietileno
Vazão.....54 litros / hora	Entrada.....Anel O'ring



Zuflow

ZF 2210

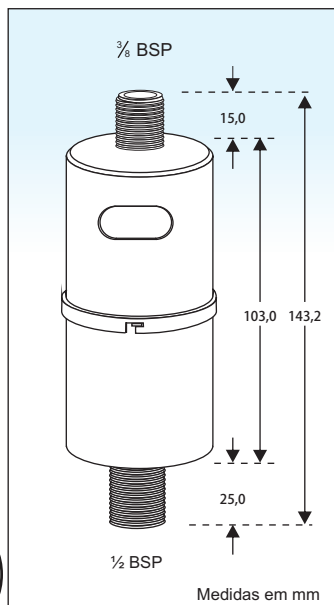


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm
Pressão/Trabalho.....0,4 a 0,4 kgf/cm²
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....1/2 BSP
Saída.....Rosca 3/8 BSP
Vazão.....54 litros/hora



Zuflow

ZF 2211

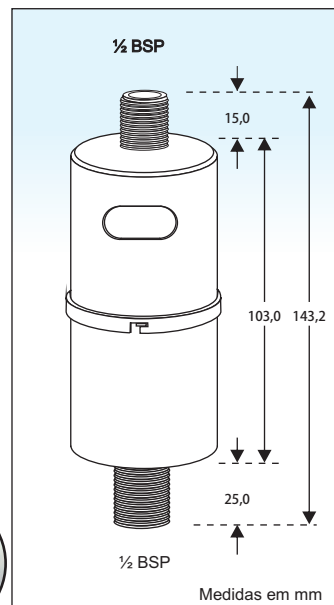


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm
Pressão/Trabalho.....0,4 a 0,4 kgf/cm²
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....1/2 BSP
Saída.....1/2 BSP
Vazão.....54 litros/hora




Zuflex

ZF 2220

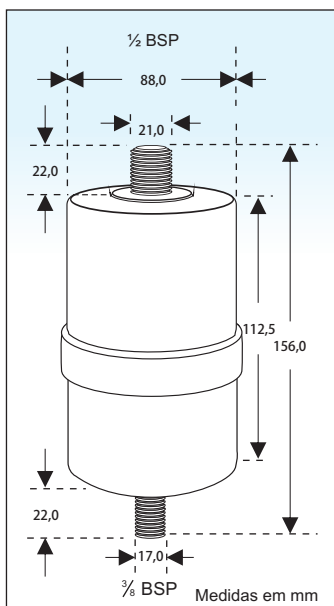


CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kg/cm
Pressão/Trabalho.....0,4 a 4,0 kgf/cm²
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....1/2 BSP
Saída.....Mang. 3/8 BSP
Vazão.....54 litros/hora



Zuflex PP

ZF 2226PP

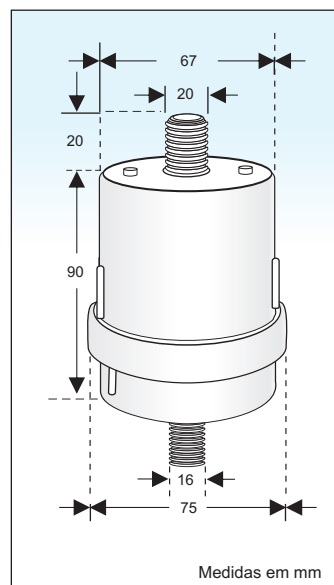

CARACTERÍSTICAS

Pressão Máxima.....6,1 kgf/cm²
Pressão/Trabalho.....0,4 a 4,0 kgf/cm²
Carvão Ativado.....NDC2
Elemento Interno.....Polietileno
Rosca de Entrada.....1/2 BSP
Saída.....BSP 3/8
Vazão.....54 litros/hora





TORNEIRAS PREMIUM



As torneiras PREMIUM e TOP, apresentam corpo em ABS e alavanca em nylon.

The PREMIUM and TOP faucets are built with body in ABS with nylon staff.

Corpo nas cores:


Color by faucets

	→ Branco	White
	→ Cinza	Gray
	→ Preto	Black
	→ Bege	Beige
	→ Cromado	Chrome

Rosca curta.

Narrow thread bolt.

ZF2410

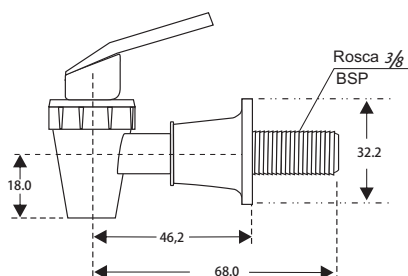


Rosca: $\frac{3}{8}$ BSP
Temperatura Máxima: 40°C
Vazão: 1,75 litros/ min

Rosca curta com conector.

Thread tans with connector.

ZF2420

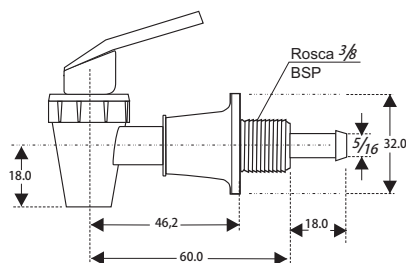


Conector: $\frac{5}{16}$ "
Rosca: $\frac{3}{8}$ " BSP
Temperatura Máxima: 40°C
Vazão: 1,75 litros/ min

Rosca longa com anel o'ring.

Thread long with o'ring.

ZF2437E

Rosca grossa Esmaltec
Coarse thread Esmaltec

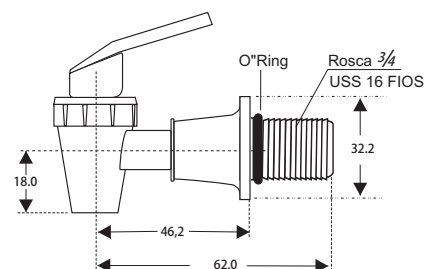


Rosca: $\frac{3}{4}$ BSP
Temperatura Máxima: 40 C
Vaz o: 1,75 litros/ min

Rosca curta com anel o'ring duplo canal.

Thread tans with ring double canal.

ZF2435

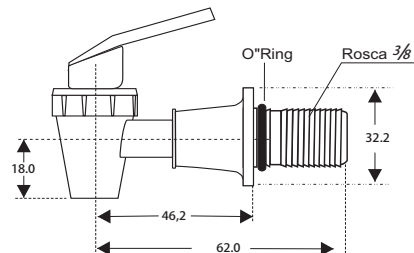


Rosca: $\frac{3}{8}$ " BSP
Temperatura Máxima: 80°C
Vazão: 1,75 litros/ min

(*) Ver abaixo
(*) To see below

Rosca interna.

Thread interns.

ZF2445

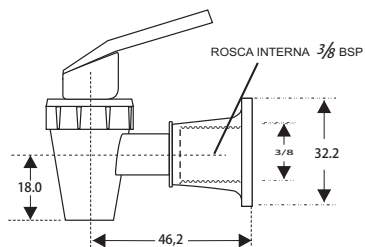


Rosca : $\frac{3}{8}$ " BSP
Temperatura Máxima: 40°C
Vazão: 1,75 litros/ min

Rosca curta com pescoço menor.

Thread tans with smaller neck.

ZF2450

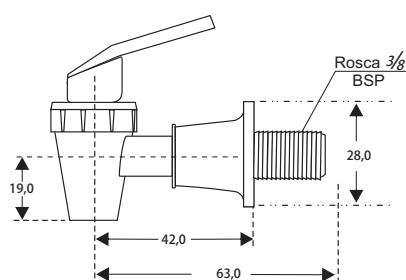

Rosca : $\frac{3}{8}$ " BSP
Temperatura Máxima: 40°C
Vazão: 1,75 litros/ min

MEDIDAS VÁLIDAS PARA OS MODELOS: PREMIUM E TOP

MEASURES VALID FOR MODELS: PREMIUM AND TOP

Diâmetro da Rosca	Screw	$\frac{3}{8}$ " BSP
Temperatura Máx.	Temperature	40° C
Vazão - Litros / min.	Low-time	1,75

(*) - Cores especiais sob encomenda.

(*) - Special color under order.


COMPONENTES

PARTS



ZP 2008

VEDAÇÃO INTERNA
INTERNAL BARRIER




ZP 2009

VEDAÇÃO EXT. FINA
EXTERNAL BARRIER



ZP 2100

PORCA
SCREW-NUT



ZP 2400

TAMPA COM ROSCA
SCREW CAP

CORES PARA AS TAMPAS

COLORS FOR COVERS

(**) - Cores especiais sob encomenda.

(**) - Special color under order.

	→ Branco	White
	→ Vermelha	Red
	→ Preto	Black
	→ Azul	Blue
	→ Cromado	Chromatic


Corpo nas cores:
Color by faucets

	→ Branco	<i>White</i>
	→ Preto	<i>Black</i>
	→ Bege	<i>Beige</i>
	→ Cromado	<i>Chrome</i>




Rosca longa com conector.
Faucet short thread bolt.

ZF2330

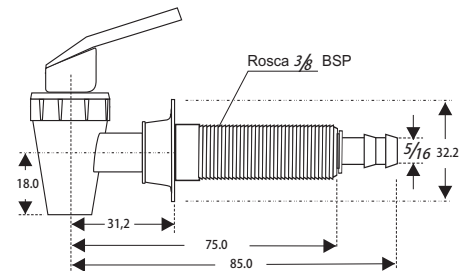


Rosca longa.
Long thread bolt.

ZF2300

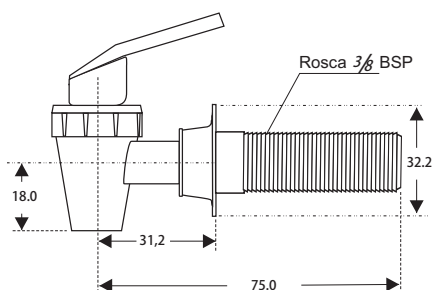


Rosca curta.
Thread bolts and cover.

ZF2310

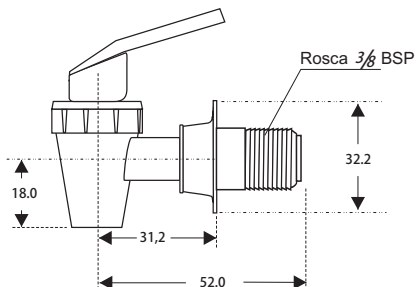


Rosca curta com conector.
Faucet short thread bolt.

ZF2320

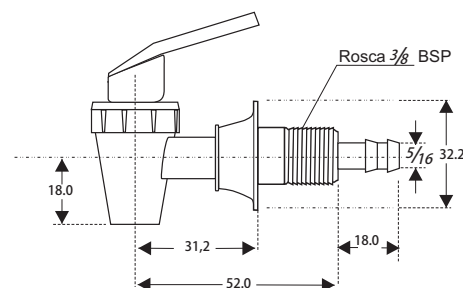

**ALAVANCAS E CORES VÁLIDAS
PARA OS MODELOS: PREMIUM E TOP**

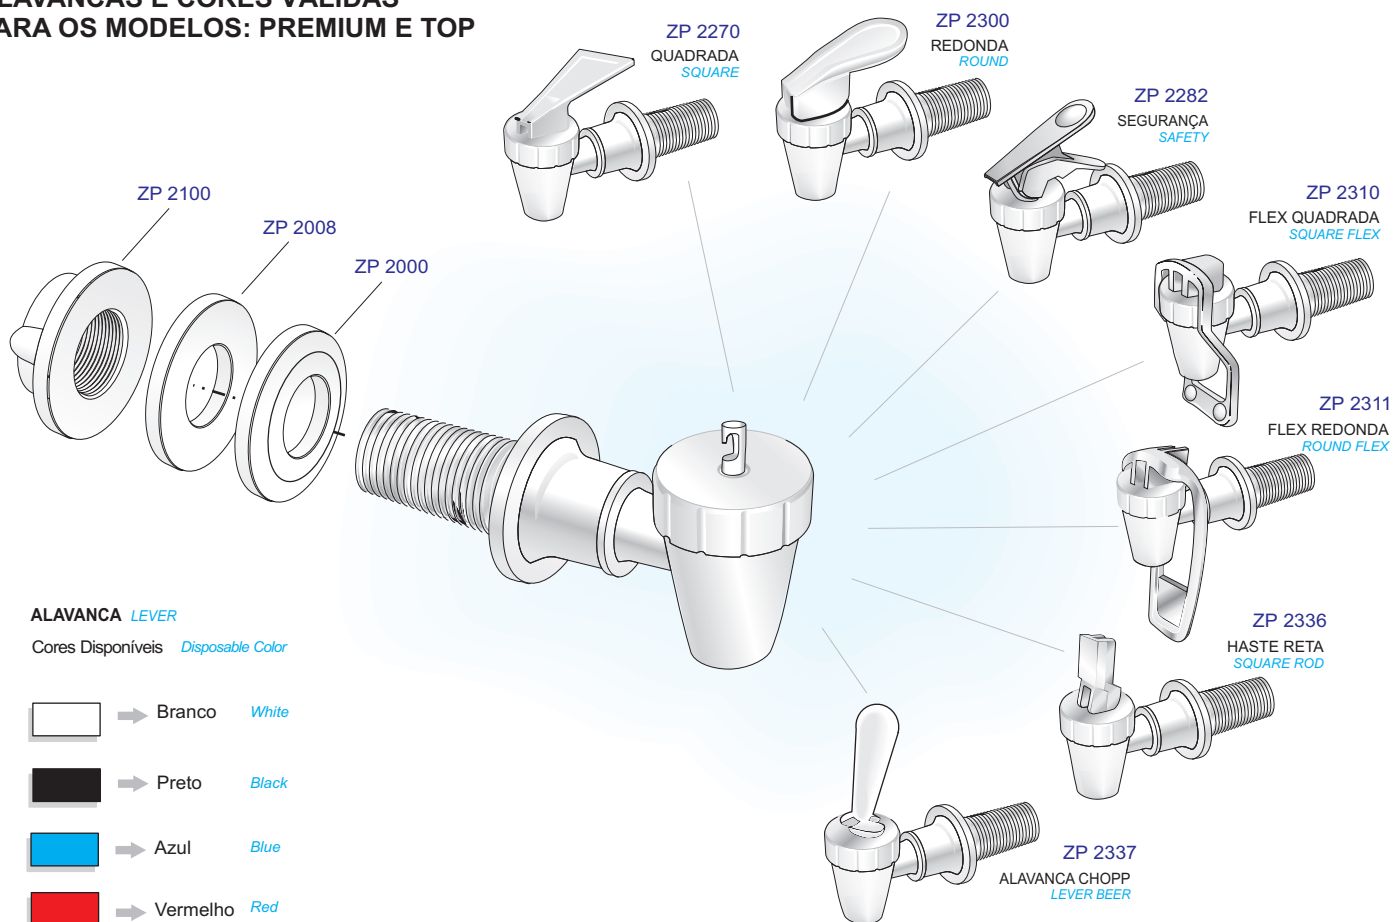

ALAVANCA LEVER

Cores Disponíveis *Disposable Color*

	→ Branco	<i>White</i>
	→ Preto	<i>Black</i>
	→ Azul	<i>Blue</i>
	→ Vermelho	<i>Red</i>



Kits para Bebedouro


Fountain kits




CONECTOR E VAZADORES

CONNECTION AND PUNCH


ZF 2635NY

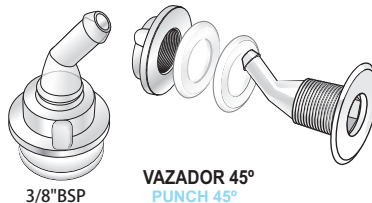


ZF 2640NY

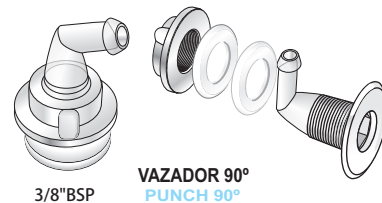

ZF 2630

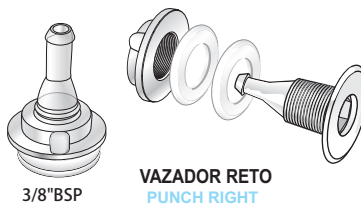


ZP 2140

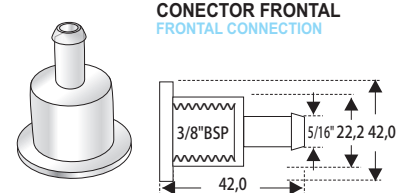


ZF2700

VAZADORES RETOS PUNCH RIGHT

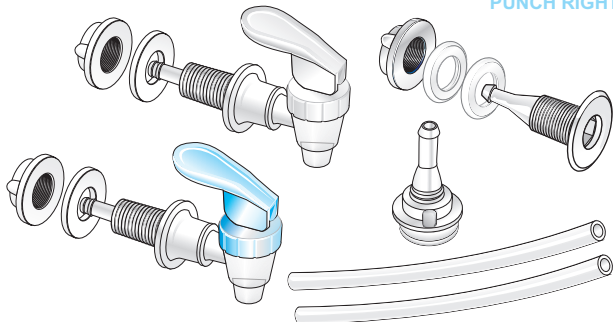


ZF2703

VAZADORES RETOS PUNCH RIGHT

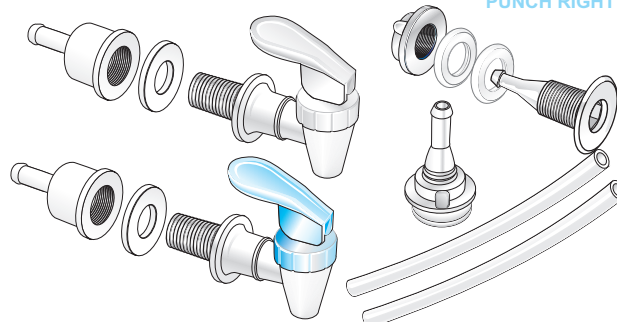


ZF2701

VAZADORES 45° PUNCH 45°

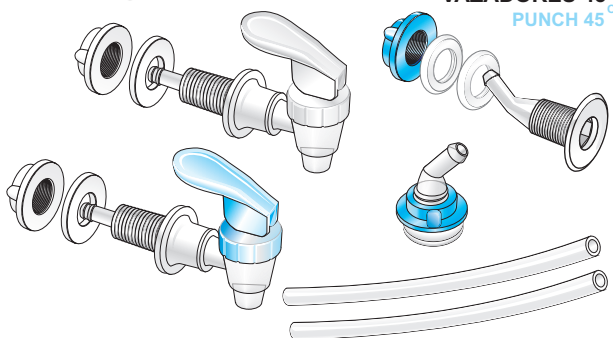


ZF2704

VAZADORES 45° PUNCH 45°

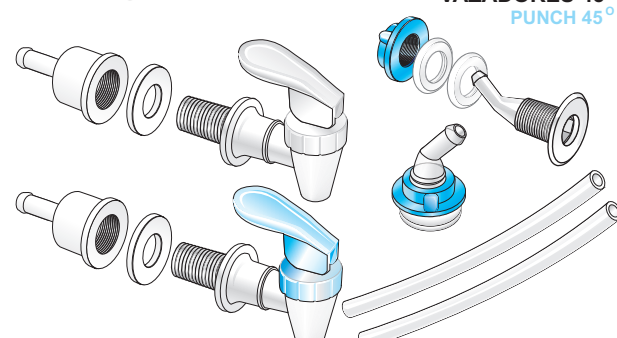


ZF2702

VAZADORES 90° PUNCH 90°

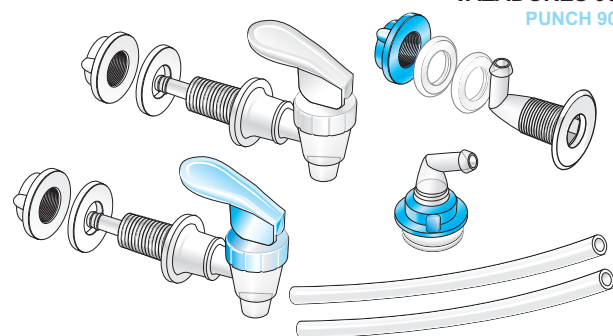

ZF2705

VAZADORES 90° PUNCH 90°

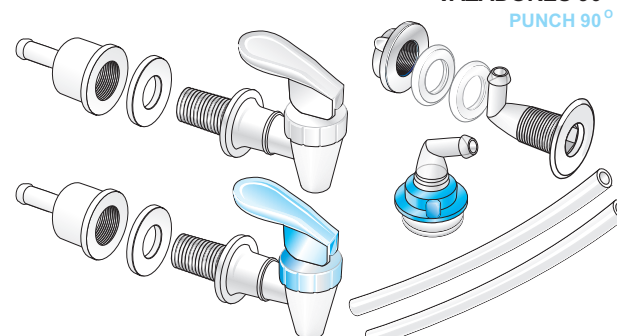


ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM SKEMA OF MOUNTING



PEÇAS DE REPOSIÇÃO Parts of restore

- ① - Alavanca de Segurança
Safety Dispenser Lever
- ② - Alavanca Flex Quadrada
Squared Flex Dispenser Lever
- ③ - Alavanca Flex Redonda
Rounded Flex Dispenser Lever
- ④ - Alavanca Redonda
Rounded Dispenser Lever
- ⑤ - Alavanca Quadrada
Squared Dispenser Lever
- ⑥ - Alavanca Haste Reta
Dispenser Lever Round Straight
- ⑦ - Alavanca Chopp
Dispenser Lever Beer
- ⑧ - Tampa mod. rosca
Cover With Internal Thread
- ⑨ - Tampa mod. pressão
Cover With Internal lock
- ⑩ - Mola
Conical Spring
- ⑪ - Haste do Êmbolo
Piston Round
- ⑫ - Êmbolo de vedação em (Santoprene)
Single-acting Piston (Santoprene)
- ⑬ - Êmbolo de vedação em Silcone
Single-acting Piston
- ⑭ - Corpo
Body

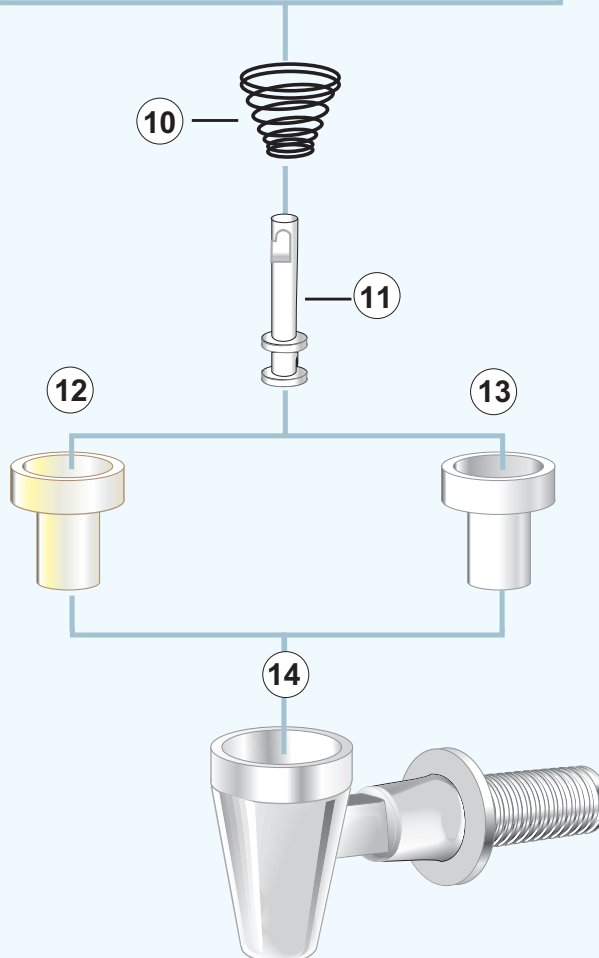



Kit Ralo com Sifão

Exhaust Manifold


ZF 2610



Kit Ralo (esgoto) confeccionado em ABS branco, especialmente desenvolvido para facilitar a colocação e garantir a perfeita higiene do bebedouro.

- Anel de vedação superior evita vazamentos pela parte interna do bebedouro.
- Local reforçado para a fixação de parafuso.
- Ajuste telescópico de altura e comprimento.
- Sifão para evitar o retorno de odores.
- Saída 3/4 "

The water exhaust manifold (Water feeder hole) is produced in white ABS, was special designed to allow an easy assembly and guarantees the total cleanliness for the water feeder.

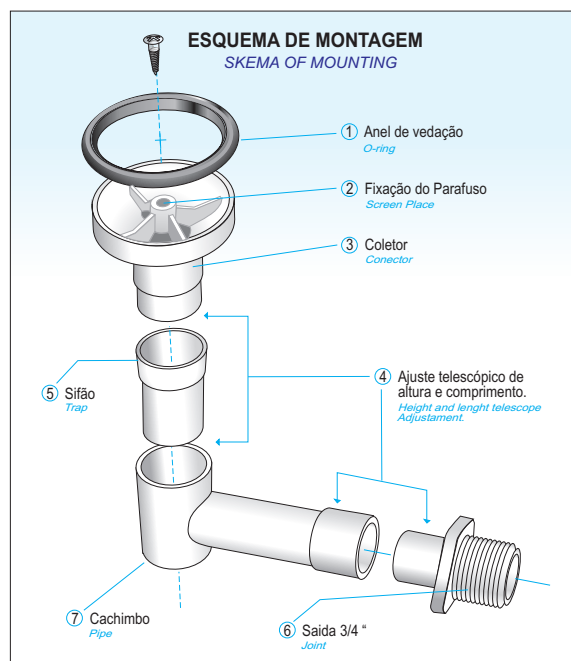


- The "o-ring" seals at the upper position avoiding water comes through the internal side.
- Screen clearance (reinforced)
- Height and Length Telescopic adjustment.
- Trap avoiding return of smelling.
- 3/4 " way out joint.

Porta Copos


Plastic Cup Holder

ZF 2620

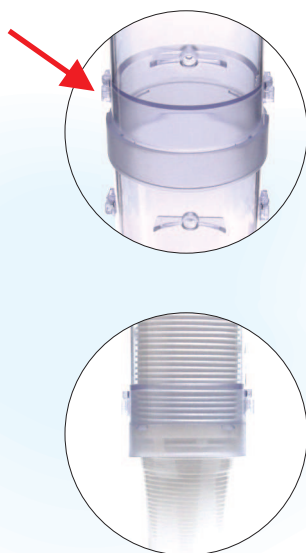


Porta-Copos Zufer, tem corpo modular que permite a montagem de acordo com a necessidade. Acompanha buchas e parafusos para fixação. Injetado em Sangel.

Zufer Cup Holder, allows module assembly in accordance with the utilization. It's supplied with screws and wad wall adapter. Injected into Sangel

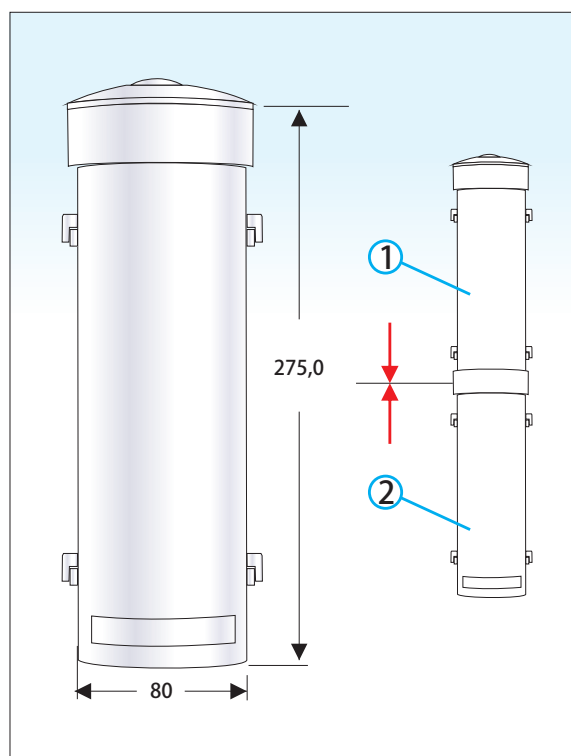


Funil

ZF 3000

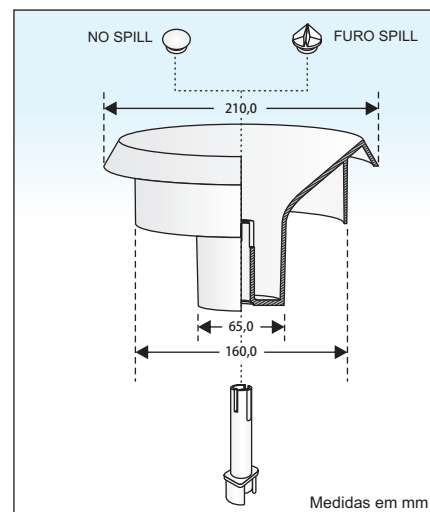


Disco Separador Grande 174 mm

ZF 3001

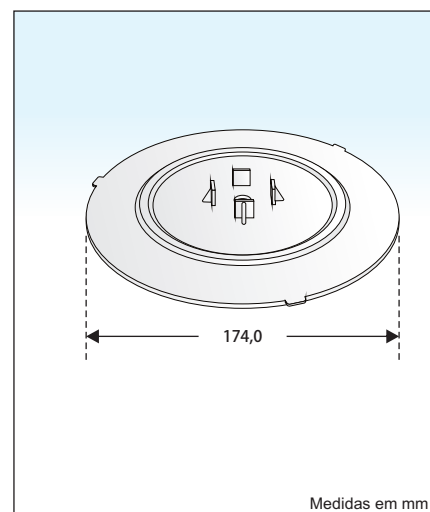


Disco Separador Pequeno 134 mm

ZF 3002

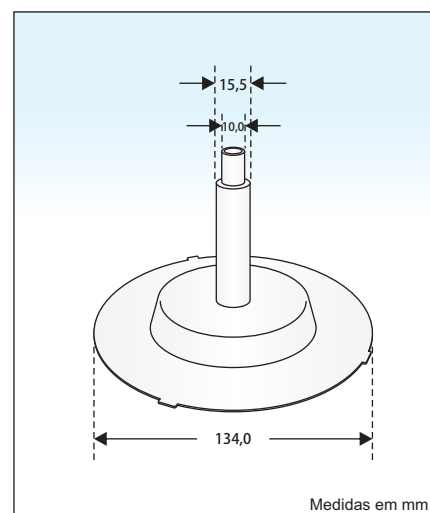



DESCRIÇÃO DE MATERIAIS

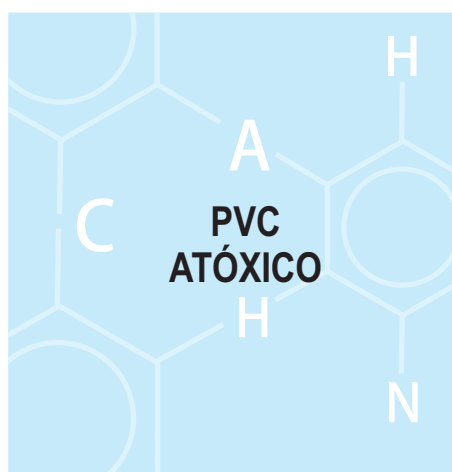

PVC	RÍGIDO	PLASTIFICADO
DENSIDADE	1,37 À 1,44 g/cm³	1,20 À 1,35 g/cm³
TEMPERATURA	-05 À 60 ° C.	-05 À 60 ° C.

PVC RÍGIDO

Termoplástico amorfo, PVC rígido: Grande resistência mecânica, rigidez e dureza. Bom isolante elétrico.

PVC PLASTIFICADO

PVC Plastificado : Moderada resistência mecânica, flexível, alto amortecedor de vibrações. Resistência elétrica mediana superficial e volumétrica.



PROPRIEDADE	SANTOPRENE	SILICONE
Dureza (range)	45A - 50D	15A - 72A
Fadiga á flexão	Excelente	Excelente
Memória Elástica	Bom	Bom
Resistência ao Impacto	Excelente	Pobre
Volatilidade no processo	Não	Não
Colorabilidade	Sim	Sim
Condutividade elétrica	Sim	Sim
Resistência ao Escorregamento	Excelente	Pobre
Floatable	Sim	Não
Moldagem por sopro	Sim	Não
Termoformável	Sim	Não
RESISTÊNCIA Á TEMPERATURA		
Alta	135 - 150°C	240°C
Baixa	-50°C	-54°C
RESISTÊNCIA Á FLUIDOS		
Hidrocarbonetos	Fraco	Fraco
Ácidos	Excelente	Fraco
Bases	Excelente	Fraco
Água Salgadas	Excelente	Excelente
Água	Excelente	Excelente

POLIPROPILENO (PP)

Termoplástico semi-cristalino, tem maior resistência ao impacto e maior estabilidade às intempéries, tem rigidez, dureza e resistência mais alta que o polietileno, é isolante térmico com carga estática alta, boa resistência a soluções aquosas de ácido inorgânicos e orgânicos fracos, álcool e óleos.

É inodora, insípido e fisiologicamente inócuo.

Densidade:.....0,89 à 0,92 g/cm³.

Temperatura:..... 0,5 à 110 ° C.

ACRILONITRILA, BUTADIENO E ESTIRENO ABS

Termoplástico amorfo, possui rigidez, resistência mecânica e ao impacto, bom amortecedor acústico, resistência elétrica superficial e volumétrica elevada, cargas eletrostáticas reduzidas, boa resistência a ácidos inorgânicos, álcalis é inócuo.

Densidade:.....1.03 à 1,07g/cm³.

Temperatura:..... -45 à 85 ° C.

CÓDIGO	PROPRIEDADE	MÉTODO	CONDIÇÃO	VALOR MÉDIO	UNIDADE
123	RESISTÊNCIA AO IMPACTO	ASTM-D-0256	6,3mm-IZOD-TIPO A23°C	187,54	J/M
125	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	ASTM-D-0638	50mmMINUTO	40,39	MPa
131	P.A. VICAT	ASTM-D1525	120 +/- 12° C/H 9,8N	103,80	°C

SAN

Em média formado por 76% de estireno e 24% de acrilonitrila. É um termoplástico amorfo, rígido com grande resistência ao impacto. Boa resistência elétrica e a ácidos inorgânicos, álcalis, água.

É inócuo.

Densidade.....1,08 g/cm³

Temperatura..... 20 ° à 85° C

NYLON

Termoplástico semicristalino, o nylon possui boa resistência mecânica, tenacidade e resistência ao impacto elevado, tem bom comportamento ao atrito e boa resistência ao desgaste.

Resiste a hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, gasolina, óleos, graxas, álcool, ésteres acetonas, éteres, hidrocarbonetos e álcalis.

Densidade.....1,12 à 1,14 g/cm³

Temperatura..... -40 ° à 120° C

CARVÃO ATIVADO NCD

O carvão ativado, utilizado nos filtros Zufer, é uma substância quimicamente inerte, utilizado para purificar massas líquidas, retirando as impurezas que geralmente estão contidas nestas matérias que provocam odor, cor e sabor indesejável.

ESPECIFICAÇÃO NOMINAL DO CARVÃO ATIVADO

ESPECIFICAÇÃO	NCD-2
Nº de lodo mg/g	800 / 900
Área de superfície m ² /g	950
Cinza % (máxima)	10
Umidade % (máxima)	10
pH	8-10
Azul metileno mg/g	180 - 220
Densidade	460 A 550 kg/m ³

NOTA: Disponível carvão ativado com impregnação de sais de prata (0,1%) ou (1g/kg)

MOLAS DAS TORNEIRAS










As molas das torneiras Zufer, são de aço inoxidável AISI 302 1 mm com acabamento CWC.

Resistência à tração.....207 kg / mm²



Todos os acessórios dos produtos Zufer, estão disponíveis, para executar qualquer tipo de montagens especiais, consulte nosso departamento técnico.

All the accessories of the products Zufer, is available to execute any type of assembly in water feeder of natural, hot and cold water. For special assemblies, consult our technical department.

 PVC - ATÓXICO ZP 2004	VEDAÇÃO DUPLA BRANCA 	 PVC ZP 2501	ESPAÇADOR 
 PVC - ATÓXICO ZP 2820	PARAFUSO  Rosca de 5/8 BSW	 PVC - ATÓXICO ZP 2005	VEDAÇÃO DUPLA PRETA 
 PVC - ATÓXICO ZP 2022	VEDAÇÃO/ADAP. FILTRO 	 PVC - ATÓXICO ZP 2000	VEDAÇÃO EXT. BRANCA 
 PVC - ATÓXICO ZP 2008	VEDAÇÃO INT. BRANCA 	 PVC - ATÓXICO ZP 2001	VEDAÇÃO EXT. PRETA 
 ESPAÇADOR ZP 2822	ESPAÇADOR 	 PVC - ATÓXICO ZP 2009	VEDAÇÃO 

Produtos de fabricação exclusiva.

Faucets of exclusive production for special applications.



Produto Exclusivo
Esmaltec



Produto Exclusivo
MABE (BSH)




Produto Exclusivo
Latina Eletrodomésticos



Produto Exclusivo
MABE (BSH)



Produtos Exclusivos
EXATA

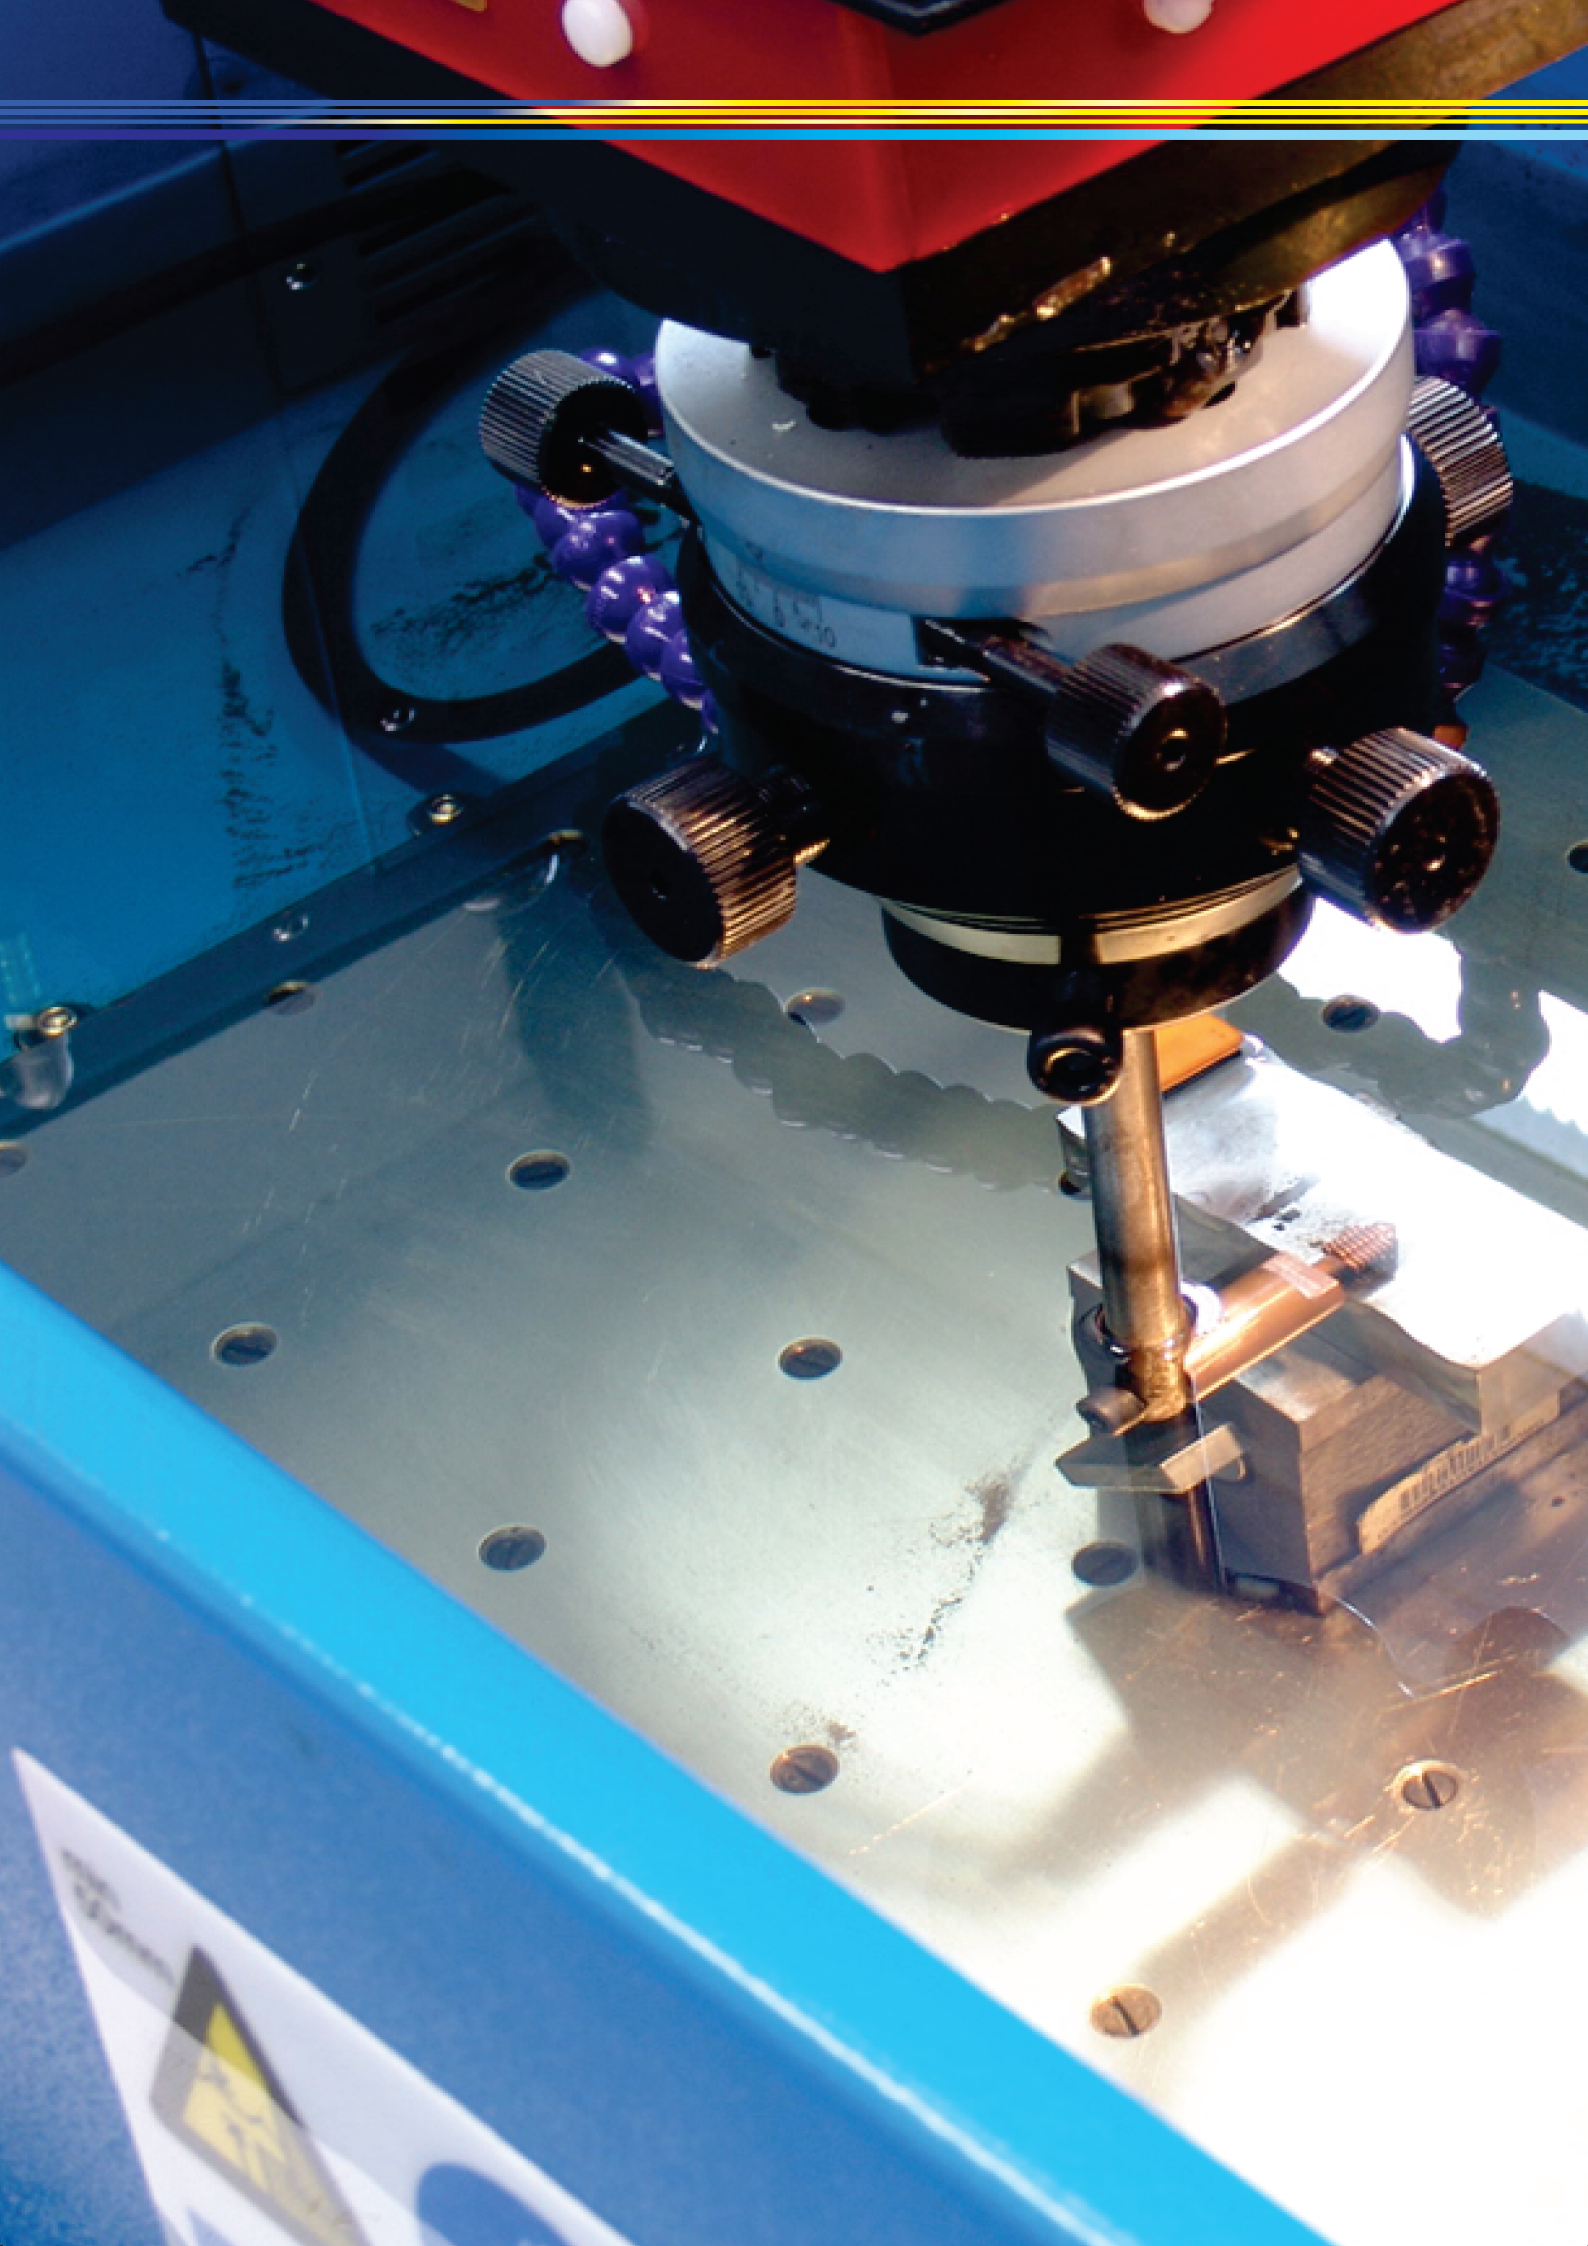



EMPRESA

A Zufer foi fundada em 1989 na capital de São Paulo, com a proposta de desenvolver tecnologias em ferramentaria e fabricar produtos plásticos para as indústrias automotiva e de refrigeração.



PARQUE INDUSTRIAL

Distribuída em uma área de 8.500 m² na cidade de Santana de Parnaíba no estado de São Paulo, conta com profissionais especializados na fabricação de filtros e torneiras para bebedouros e purificadores de água.



GESTÃO DE QUALIDADE

A Zufer ao longo de 21 anos, estabeleceu um padrão de qualidade, reconhecida e certificada pela UCIEE Sistema de Gestão de Qualidade, garantindo que os produtos fabricados, não oferecem riscos à saúde e nem ao meio ambiente.



ENGENHARIA

Preocupado com a precisão e qualidade, a Zufer desenvolveu um setor de usinagem e ferramentaria de precisão, para o desenvolvimento de projetos e ferramentas, seguindo às rígidas normas industriais.



POLITICA DE QUALIDADE

Sempre na vanguarda da tecnologia, o propósito da empresa é de estar entre as melhores empresas do ramo, através do treinamento de seus funcionários, renovação constante de equipamentos e uma administração enxuta para atender a demanda do setor.



Certificada
desde 1999
pela UCIEE

