

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021**STATUS OBRAS, PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI – ME**

End. Rua Dom Manuel de Medeiros, 1717 – Parquelândia - CEP: 60.455-305

Fone: 85 3104.0503 – Inscrição Estadual: 06.692.067-1

E-mail: carlos@status.eng.br CNPJ Nº: 22.552.791/0001-03**Dados Bancários****Banco do Brasil****Ag: 1369-2****CC: 68496-1****PROPOSTA COMERCIAL****AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021
REGISTRO DE PREÇOS**

Proposta que faz a empresa **STATUS OBRAS, PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI ME** para o fornecimento de itens abaixo descritos, consoante especificações contidas no Termo de Referência, constante do Edital de **Pregão Eletrônico 10/2021**.

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	MARCA / MODELO	UND	QUANT.	PRAZO DE GARANTIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO U/UTP CATEGORIA 6 PARA PONTO DE REDE, INCLUINDO CRIMPA-GEM EM PATCH PANEL ;	PANDUIT/ PUL6C04WH-FE	M	25.200,00	05 ANOS	7,08	R\$ 178.416,00
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ-45 FÊMEA, CATEGORIA 6 PARA PONTO DE REDE	PANDUIT/ CJ688TPBU / CJ688TPWH / CJ688TPPIG +CBXQ2IW-A ou DT 64446-00	UND	750,00	05 ANOS	33,80	R\$ 25.350,00
3	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE CABO U/UTP CATEGORIA 6	STATUS	UND	750,00	05 ANOS	31,52	R\$ 23.640,00
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO) DE 24 PORTAS 1U CATEGORIA 6;	PANDUIT / CPP24FMWBLY+SRB19D5 BL+HLS-15R0	UND	50,00	05 ANOS	653,30	R\$ 32.665,00
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 EM PATCH PANEL MODULAR (DESCARREGADO);	PANDUIT/ CJ688TPBU / CJ688TPWH / CJ688TPPIG / CJ688TPBL	UND	750,00	05 ANOS	71,50	R\$ 53.625,00
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 1,5M;	PANDUIT/ UTPSP1.5MBUY / UTPSP1.5MY / UTPSP1.5MGYY	UND	750,00	05 ANOS	47,92	R\$ 35.940,00
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 2,5M;	PANDUIT/ UTPSP2.5MBUY / UTPSP2.5MY / UTPSP2.5MGYY	UND	400,00	05 ANOS	58,80	R\$ 23.520,00
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO DE CONEXÃO -PATCH CORD - CATEGORIA 6 – 5M;	PANDUIT/UTPSP5MBUY / UTPSP5MY / UTPSP5MGYY	UND	400,00	05 ANOS	99,10	R\$ 39.640,00

9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO MULTIMODO OM4	PRYSMIAN / CFOT-MM50-UB 04FO LSZH (OM4)	M	1.000,00	05 ANOS	53,00	R\$ 53.000,00
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 24 FIBRAS DE USO INTERNO MULTIMODO OM4	PRYSMIAN / CFOT-MM50-UB 24FO LSZH (OM4)	M	250,00	05 ANOS	179,20	R\$ 44.800,00
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 04 FIBRAS DE USO INTERNO/EXTERNO TUBO "LOOSE", COM PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA ROEDOR, MULTIMODO OM4;	PRYSMIAN / CFOA-MM50-DDR-S 04FO LSZH OM4	M	1.000,00	05 ANOS	91,75	R\$ 91.750,00
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA PARA FIBRA ÓTICA;	FIBRACEM/ R02	UND	10,00	05 ANOS	305,90	R\$ 3.059,00
13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO OM4 0,5M CONECTOR LC;	PANDUIT / FZ2EALNLSNM001	UND	100,00	05 ANOS	180,00	R\$ 18.000,00
14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO OM4 1,5M CONECTOR LC;	PANDUIT / FZ2EALNLSNM002	UND	100,00	05 ANOS	200,00	R\$ 20.000,00
15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO OM4 2,5M CONECTOR LC;	PANDUIT / FZ2EALNLSNM003	UND	100,00	05 ANOS	251,74	R\$ 25.174,00
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIGTAIL ÓPTICO MULTIMODO OM4 CONECTOR LC;	PANDUIT / FZ1BN1NNN5NM003	UND	338,00	05 ANOS	120,00	R\$ 40.560,00
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO MODULAR DESCARREGADO PARA NO MÍNIMO 36 FIBRAS;	PANDUIT / FCE1U	UND	10,00	05 ANOS	2.559,50	R\$ 25.595,00
18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ADAPTADOR LC – LC DUPLEX PARA 12 FIBRAS EM DIO DESCARREGADO;	PANDUIT / FAP12WAQDLCZ	UND	30,00	05 ANOS	2.371,74	R\$ 71.152,20
19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO CARREGADO DE ALTA DENSIDADE PARA NO MÍNIMO 96 FIBRAS EM 1U;	PANDUIT / FLEX1U06 + (X8)FHSXN.12.10N	UND	2,00	05 ANOS	3.206,28	R\$ 6.412,56
20	DIO DE ALTA DENSIDADE PARA INSTALAÇÃO EM CALHA, COM NO MÍNIMO 24 FIBRAS, COM 12 CONECTORES LC DUPLEX.	PANDUIT / CUFMB24BL+(X12)CMDSA QLCZBL	UND	12,00	05 ANOS	2.399,50	R\$ 28.794,00
21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK TORRE PADRÃO 19" DE 40 U, ABERTO, COM GUIA DE CABOS LATERAIS DE NO MINIMO 200MM;	PANDUIT / R2P+WMPV45E	UND	10,00	05 ANOS	5.430,20	R\$ 54.302,00
22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 16 U (PAREDE);	WOMER / W231667	UND	12,00	05 ANOS	1.248,77	R\$ 14.985,24
23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" DE 24 U;	WOMER / W382477 + KIT RODÍZIO	UND	10,00	05 ANOS	4.000,00	R\$ 40.000,00
24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 70MM - 1U;	PANDUIT / WMPVFSE	UND	40,00	05 ANOS	127,50	R\$ 5.100,00
25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL EM PVC COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 140MM - 1U;	PANDUIT / NMF1	UND	40,00	05 ANOS	271,50	R\$ 10.860,00

26	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, ARRUMAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CABO UTP JÁ EXISTENTE EM RACK (POR CABO);	STATUS	UND	200,00	05 ANOS	265,00	R\$ 53.000,00
27	VISITA E DIAGNÓSTICO DE DEFEITO EM PONTO LÓGICO, COM USO DE EQUIPAMENTO CERTIFICADOR;	STATUS	UND	50,00	05 ANOS	300,00	R\$ 15.000,00
28	SERVIÇO DE REPARO EM PONTO DE REDE JÁ EXISTENTE INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CAIXA, CONECTOR FÊMEA E A RECONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO;	STATUS	UND	50,00	05 ANOS	360,00	R\$ 18.000,00
29	SERVIÇO DE FUSÃO EM FIBRA;	STATUS	UND	338,00	05 ANOS	200,00	R\$ 67.600,00
30	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓTICA;	STATUS	UND	169,00	05 ANOS	180,00	R\$ 30.420,00
31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS;	APC/EXTENSÃO TRIPOLAR	UND	30,00	05 ANOS	217,27	R\$ 6.518,10
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA ELÉTRICA PARA MONTAGEM EM RACK 19" COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) TOMADAS TRIPOLARES 10A E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS;	WOMER / AC8306	UND	30,00	05 ANOS	287,50	R\$ 8.625,00
33	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	STATUS	H	1.200,00	05 ANOS	106,30	R\$ 127.560,00
34	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	STATUS	H	1.200,00	05 ANOS	99,50	R\$ 119.400,00
35	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	STATUS	H	4.800,00	05 ANOS	25,00	R\$ 120.000,00
36	PROJETO EXECUTIVO /AS BUILT INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS - ATÉ 5 PONTOS	STATUS	UD	40,00	05 ANOS	600,00	R\$ 24.000,00
37	PROJETO EXECUTIVO /AS BUILT INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS - 5 A 20 PONTOS	STATUS	UD	20,00	05 ANOS	1000,00	R\$ 20.000,00
38	PROJETO EXECUTIVO /AS BUILT INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS - DE 20 a 50 PONTOS	STATUS	UD	5,00	05 ANOS	2225,75	R\$ 11.128,75
39	PROJETO EXECUTIVO /AS BUILT INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS - DE 50 a 100 PONTOS	STATUS	UD	2,00	05 ANOS	3519,93	R\$ 7.039,86
40	PROJETO EXECUTIVO /AS BUILT INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS - DE 100 a 200 PONTOS	STATUS	UD	2,00	05 ANOS	6317,86	R\$ 12.635,72

41	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	STATUS	UD	20,00	05 ANOS	294,00	R\$ 5.880,00
42	GASOLINA COMUM [PARA DESLOCAMENTO EM SERVIÇO PARA LOCALIDADE FORA DA CAPITAL]	STATUS	L	3.000,00	05 ANOS	5,78	R\$ 17.340,00
43	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	TIGRE / ELETRODUTO 3/4"	M	7.500,00	05 ANOS	10,80	R\$ 81.000,00
44	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	TIGRE / ELETRODUTO 1"	M	2.700,00	05 ANOS	16,00	R\$ 43.200,00
45	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	TIGRE / ELETRODUTO 1.1/4"	M	1.000,00	05 ANOS	19,50	R\$ 19.500,00
46	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	TIGRE / ELETRODUTO 1.1/2"	M	1.000,00	05 ANOS	32,08	R\$ 32.080,00
47	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	TIGRE / ELETRODUTO 2"	M	1.000,00	05 ANOS	26,00	R\$ 26.000,00
48	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4"	ELECON / 3/4"	M	4.000,00	05 ANOS	25,46	R\$ 101.840,00
49	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	ELECON / 1"	M	1.000,00	05 ANOS	32,49	R\$ 32.490,00
50	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	CARMEHIL IND. / 50X50	M	500,00	05 ANOS	35,50	R\$ 17.750,00
51	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	CARMEHIL IND. / 50X100	M	700,00	05 ANOS	49,50	R\$ 34.650,00
52	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm	CARMEHIL IND. / 100X100	M	100,00	05 ANOS	54,50	R\$ 5.450,00
53	CANALETA [DE PISO MEIA-LUA] 52X14MM COM DIVISÓRIA INTERNA	DUTOTEC / DS19090	M	100,00	05 ANOS	80,00	R\$ 8.000,00
54	CANALETA METÁLICA 120 X 4 MM, COM DIVISÓRIA, DA VALEMAM OU SIMILAR [ADAPTADA PARA CANALETA DE ALUMÍNIO 73 X 25MM, COM MATA JUNTAS E ACESSÓRIOS]	DUTOTEC / 73X25 LINHA STANDARD	M	200,00	05 ANOS	80,00	R\$ 16.000,00
55	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" [INCLUSIVE ACESSÓRIOS]	LEGRAND / SISTEMA X 50X20	M	1.600,00	05 ANOS	26,68	R\$ 42.688,00
56	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	WETZEL / 3/4"	UD	300,00	05 ANOS	22,81	R\$ 6.843,00
57	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	WETZEL / 1"	UD	100,00	05 ANOS	31,12	R\$ 3.112,00
58	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	STATUS/ 0,4X0,4X0,4	UD	20,00	05 ANOS	247,84	R\$ 4.956,80
59	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	TIGRE / 15X15X10	UD	100,00	05 ANOS	80,00	R\$ 8.000,00
60	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. 3/8"	WETZEL / 3/8"	UD	1.000,00	05 ANOS	1,80	R\$ 1.800,00
61	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	MAXTIL / PINO 3/8"	M	1.000,00	05 ANOS	10,94	R\$ 10.940,00
62	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	ELECON/ 1"	UD	1.000,00	05 ANOS	5,40	R\$ 5.400,00
63	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	ELECON 2"	UD	500,00	05 ANOS	7,68	R\$ 3.840,00

64	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PIAL PLUS / 02 MODULOS 10A	UD	500,00	05 ANOS	29,91	R\$ 14.955,00
65	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SIL CABOS ELÉTRICOS/ 2,5M	M	11.000,00	05 ANOS	5,30	R\$ 58.300,00
66	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	STATUS	M	500,00	05 ANOS	10,00	R\$ 5.000,00
67	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	STATUS	M	300,00	05 ANOS	21,33	R\$ 6.399,00
68	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	STATUS	UN	50,00	05 ANOS	3,15	R\$ 157,50
69	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	STATUS	UN	100,00	05 ANOS	50,00	R\$ 5.000,00
70	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	STATUS	UN	100,00	05 ANOS	13,00	R\$ 1.300,00
71	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	STATUS	M	500,00	05 ANOS	12,00	R\$ 6.000,00
72	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	STATUS	M	300,00	05 ANOS	5,50	R\$ 1.650,00
73	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015	STATUS	UN	100,00	05 ANOS	6,00	R\$ 600,00
74	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	STATUS	UN	50,00	05 ANOS	4,71	R\$ 235,50
75	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	STATUS	M2	300,00	05 ANOS	45,00	R\$ 13.500,00
76	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	50,00	R\$ 5.000,00
77	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	20,00	R\$ 2.000,00
78	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	10,00	R\$ 1.000,00
79	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	70,00	R\$ 7.000,00
80	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	40,00	R\$ 4.000,00

81	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	100,00	R\$ 10.000,00
82	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	MAXTIL / BARRA ROSQUEGADA	UN	2.000,00	05 ANOS	7,29	R\$ 14.580,00
83	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	STATUS	M2	300,00	05 ANOS	1,50	R\$ 450,00
84	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	KNAUF/ FORRO DRYWALL	M2	300,00	05 ANOS	70,00	R\$ 21.000,00
85	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	KNAUF/ FORRO DRYWALL	M	200,00	05 ANOS	28,00	R\$ 5.600,00
86	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	KNAUF/ FORRO DRYWALL	M	300,00	05 ANOS	12,00	R\$ 3.600,00
87	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	OWA/ DECOR/ FORRO PACOTE	M2	200,00	05 ANOS	75,00	R\$ 15.000,00
88	REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO	STATUS	M2	300,00	05 ANOS	15,00	R\$ 4.500,00
89	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	STATUS	M2	1.000,00	05 ANOS	2,00	R\$ 2.000,00
90	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	20,00	R\$ 2.000,00
91	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	STATUS	M2	3.000,00	05 ANOS	2,34	R\$ 7.020,00
92	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	STATUS	M2	1.000,00	05 ANOS	15,81	R\$ 15.810,00
93	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	STATUS	M2	1.000,00	05 ANOS	2,39	R\$ 2.390,00
94	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	STATUS	M2	1.000,00	05 ANOS	10,43	R\$ 10.430,00
95	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	114,01	R\$ 11.401,00
96	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	693,85	R\$ 69.385,00
97	PISO EM MÁRMORE BRANCO ESP.= 3cm	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	199,20	R\$ 19.920,00
98	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	STATUS	M2	100,00	05 ANOS	113,66	R\$ 11.366,00
99	LIMPEZA DE [PISO] COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	STATUS	M2	10.000,00	05 ANOS	1,80	R\$ 18.000,00
						TOTAL DO GRUPO	R\$ 2.512.576,23

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO

R\$ 2.512.576,23	Dois milhões quinhentos e doze mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos.
------------------	---

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Faturamento/pagamento: Conforme descrito no Edital.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias

Prazo de execução: De acordo com o Edital

Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado.

Declaramos de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços de fornecimento, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outro que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Preço constante na proposta em moeda corrente (Real), fixo e irrevogável, incluindo todas as despesas, inclusive aquelas relativas a tributos, encargos sociais, fretes, que possam influir direta e ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos ainda que:

- Garantia estendida de 05 (cinco) anos para os produtos e serviços fornecidos e realizados, contados a partir do atestado definitivo;
- Cumpriremos os prazos de entrega dos serviços e o prazo de atendimento de garantia conforme descrito no Termo de Garantia;
- Atenderemos os critérios de sustentabilidades conforme descrito no Termo de Garantia;
- Declaramos utilizar cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;
- Declaramos que faremos a coleta e a correta destinação dos resíduos, incluindo todo o material, de cabeamento removido conforme Resolução 103/12 do CSJT;
- Declaramos que o responsável técnico pela execução dos serviços será **Nilo Agostinho de Vasconcelos Junior** Engenheiro Eletricista RNP: 0606109110;
- Dados Representante Legal: Sr. Joab Alves da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 99010333524 e do CPF/MF nº 448.458.043-87, com domicilio na Rua Benu Marcondes, 450 Vila Velha CEP 60.347-500 Fortaleza/CE, E-mail: joab@status.eng.br, Telefone (85) 3104.0503.


- Declaramos que temos pleno conhecimento do Memorial Descritivo e Projeto Executivo, sendo que qualquer alteração considerada indispensável para viabilizar o projeto deverá ser apresentada e aprovada previamente pela Administração.

Informação para abertura dos chamados técnicos de garantia:

Número do telefone: (85)3104.0503

Fortaleza-Ce, 24 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

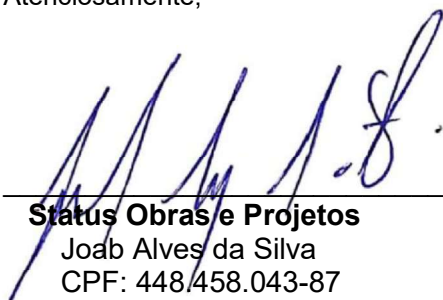

Status Obras e Projetos

Joab Alves da Silva

CPF: 448.458.043-87

Administrador